



click  
FIX<sup>®</sup>  
56  
SILVER

**NEW**







clickFIX<sup>®</sup>  
SILVER 56

- Unique patent pending click FIX<sup>®</sup> technology
- Rychlá a snadná montáž a navíc bez nářadí.
- O 36% snížená tepelná ztráta ve srovnání s modelem Profi Plus.
- O 70-80% snížená tepelná ztráta ve srovnání s tradičními modely půdních schodů s poklopem 26 mm silným
- 27 kilo, celková váha je o 25% menší než u modelu Dolle Profi. Žádný z komponentů nemá větší váhu než 11 kilo.
- 2-dílné / 3-dílné / 4-dílné skládací schody nevyžadují žádný prostor pro uložení žebříku v prostoru půdy.
- Vybaveno plastovými krycími lištami.
- Dvojitě celoobvodové těsnění pro dokonalou těsnost.
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207 according to EN 12207.
- Vyvážený a odolný pružinový systém poskytuje plynulé a lehké ovládání.
- Estetická úprava bílý poklop z obou stran a schránka.
- Non-slip treads and plastic feet for extra security.
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení samotného poklopu.
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém umožní přesně sladit s výškou stropu.
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí.
- Tested according to EN 14975: - test load 265 kg, - max working load 150 kg.

Technické údaje →

- Nový montážní systém click FIX®
- Mnohem účinnější tepelná izolace
- Snížená váha

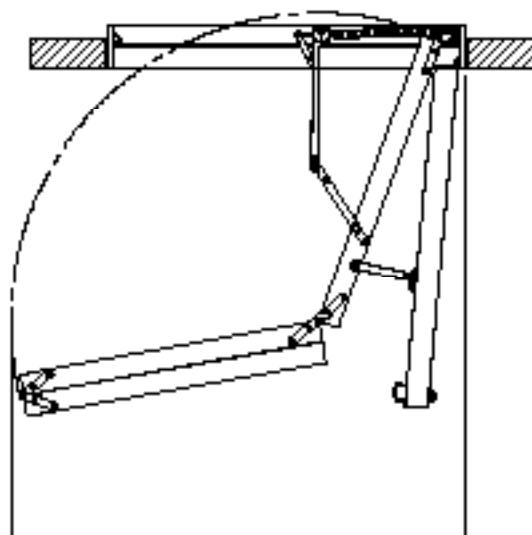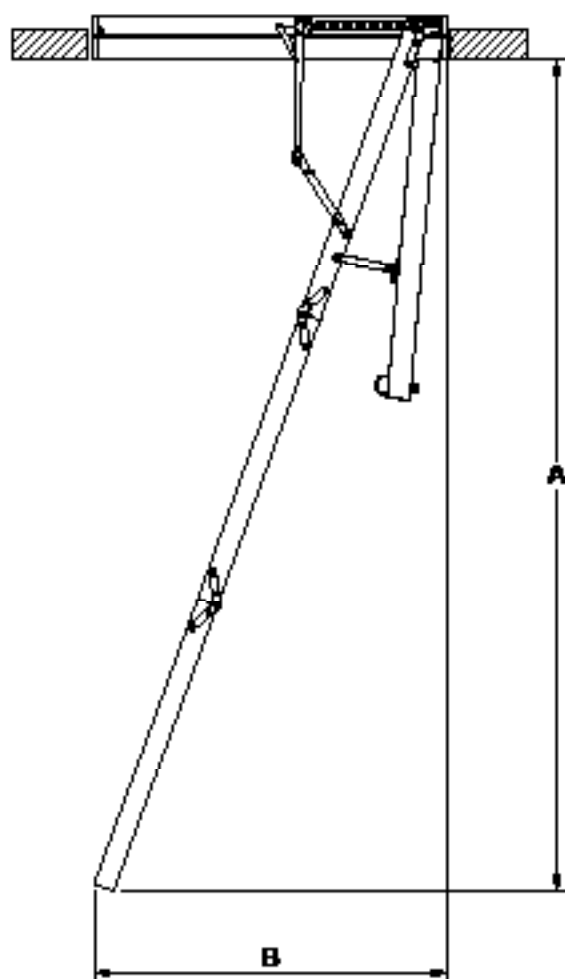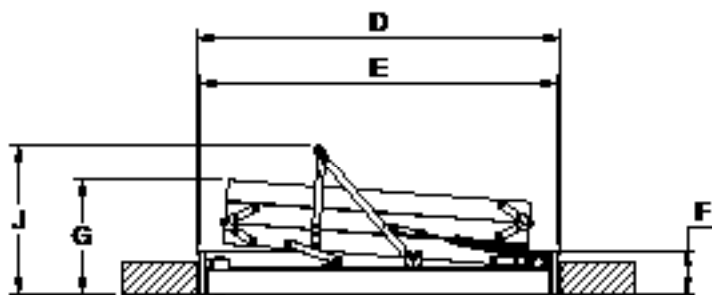

Schránka	
Materiál:	untreated spruce
Síla:	18 mm
Výška:	140 mm
Poklop	
56 mm silná sendvičová konstrukce 2 x 3 mm bílá HDF 50 mm polystyren Koeficient součinitele prostupu: <b>0,49W/m<sup>2</sup>°C</b> Testovány kompletní schody (element) <span style="float: right;">?????</span>	
Žebřík	
Šířka:	400 mm
Vzdálenost mezi nášlapy:	250 mm
Rozměry nášlapů	
Síla:	17,5 mm
Hloubka:	54 mm
Materiál:	buk
Rozměry bočnic	
Síla:	21 mm
Hloubka:	69 mm
Materiál:	Pine / borovice
Průvzdušnost	
Odpovídá EN 12207 třída 4	
EN 14975	
Testováno a vyráběno podle EN 14975	

Model	E - Casing size	D - Opening size	A	B	C	F	G	H	J	Steps	Ladder
								°			
13620	1175 x 576	1200 x 600	2778	1076	1471	140	373	72	487	12	4-4-4
			2748	1164	1500	140	373	70	487		
			2718	1244	1527	140	373	68	487		