



Půdní skládací schody



Mlynářské schody



Modulové schody



Točité schody



Venkovní schody



## Termo Iso +



### Dřevěné skládací půdní schody

- 3 dílné skládací půdní schody
  - nevyžadují žádný prostor pro uložení skládací části v prostoru půdy
- Vybaveno plastovými koncovkami
- Dorazové těsnění ve schránce proti průvanu, poklop s 30 mm izolací zabraňující tepelným ztrátám
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207
- 5 standardní velikostí
- Vyvážený odolný pružinový systém pro snadné a lehké ovládání.
- Estetická úprava, poklop v bílé barvě
- Protiskluzové nášlapy pro vyšší bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení poklopu
- Schránka a poklop s dorazovým profilem k dosažení těsného uzavření
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí
- Schody jsou sestavené a dodávané s montážními svorkami. Snadná a rychlá montáž
- Testováno podle DIN EN 14975:
  - zátěžový test 265 kg
  - max pracovní zatížení 150 kg

# Termo Iso +

## Technické údaje

Číslo modelu	Velikost schránky (E)	Velikost stavebního otvoru (D)	Výška od podlahy do stropu (A)	Schránka Výška (F)	Počet nášlapů
27526	117,5 x 57,6	120 x 60	285 cm	11,5 cm	12
27527	117,5 x 67,6	120 x 70	285 cm	11,5 cm	12
27536	127,5 x 57,6	130 x 60	285 cm	11,5 cm	12
27537	127,5 x 67,6	130 x 70	285 cm	11,5 cm	12
27547	137,5 x 67,6	140 x 70	285 cm	11,5 cm	12

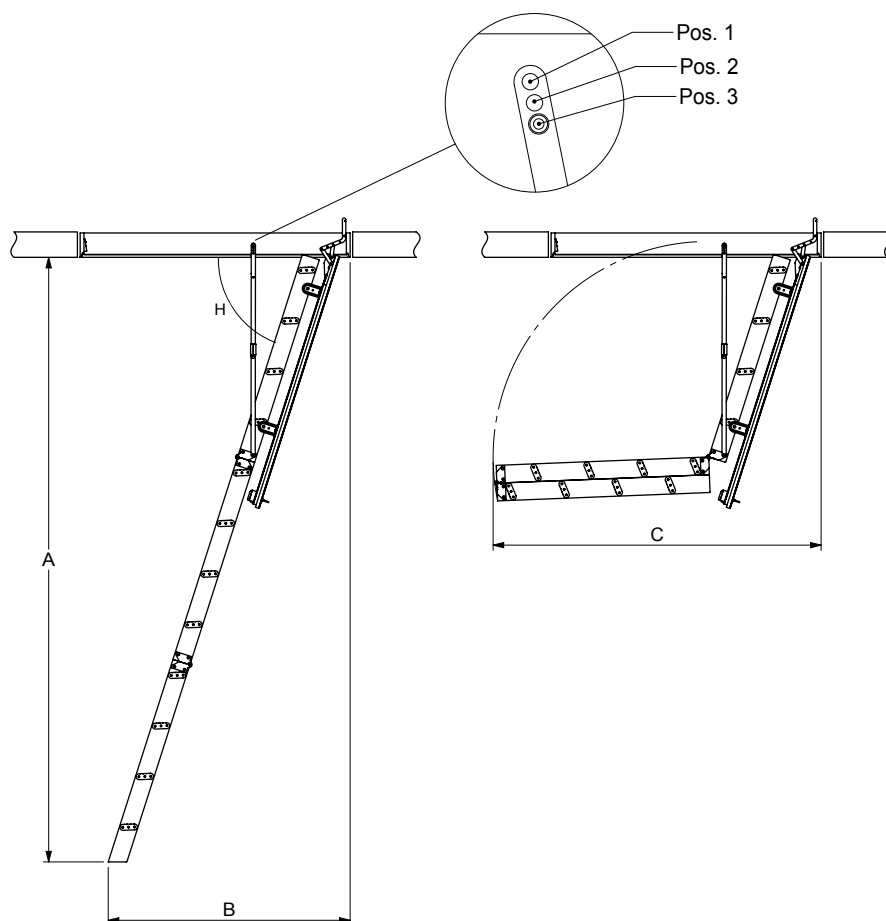

Pos.	A	B	C	H	Drabinka
	mm	mm	mm	°	
1	2850	1143	1549	72	4-4-4
2	2810	1242	1581	70	4-4-4
3	2770	1339	1612	68	4-4-4

### Schránka

Materiál: masivní smrk

Síla: 18 mm

Výška: 115 mm

Spodní okraj drážky má vykrojený profil vybavený dorazovým těsněním, což zajišťuje vzduchotěsné uzavření

### Poklop

Materiál: 30 mm silný smrkový rám 30 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách

Síla: 36 mm

Izolace: 30 mm polystyrene

Součinitel tepelného prostupu: 1,30 W/m<sup>2</sup>K

### Žebřík

Materiál: masivní smrk

Šířka: 400 mm

Vzdálenost mezi nášlapy: 250 mm

### Rozměry nášlapů

Síla: 28 mm

Hloubka: 82 mm

### Rozměry bočnic

Síla: 21 mm

Hloubka: 84 mm

Všechny nášlapy s bočnicemi jsou spojeny pomocí čepů.

### Vybavení

- Plastové koncovky

### Doplňková výbava na objednávku

- Horní ochranné zábradlí
- Kovové madlo
- Plastové krycí lišty